




Segmento de Camiones - Dentro y Fuera de Carretera

GDM686



Remolque en Camiones de Volteo - Toda Posición




Camiones de Volteo - Toda Posición






Mezcladora de Cemento - Toda Posición

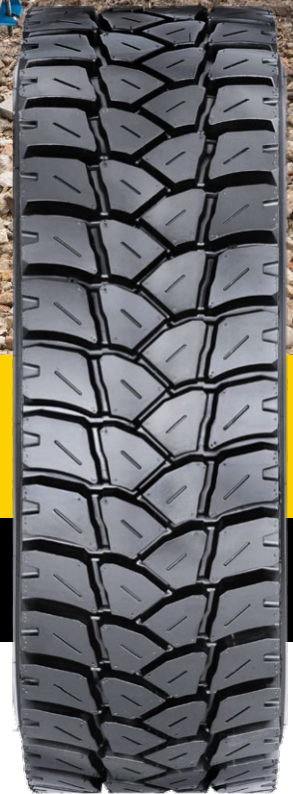

Servicio Mixto



- **Tracción y Agarre Excepcional**
- **Larga Vida en Servicio**

Características	Ventajas	Beneficios
 <p>Diseño de grandes bloques con canales muy anchos</p>	Proporciona mejor tracción y potencia de frenado	Mejor tracción y potencia de frenado
 <p>Diseño direccional extra profundo en la banda de rodamiento</p>	Proporciona agarre excepcional en terrenos agrestes con excelente capacidad auto-limpiante y alta resistencia a daños	Excelente agarre y vida extendida en servicio
 <p>Compuesto especial resistente a cortes y rasgaduras</p>	Proporciona excelente protección frente a cortes y desgarros en la banda de rodamiento en condiciones agresivas de servicio	Vida extendida en servicio

Dimensión	PR	Índice Carga	Símbolo Velocidad	Rin de Diseño	Carga Máxima		Presión Máxima		Profundidad Dibujo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (mm)	TL/TT
					kg	lbs	kPa	psi				
11R22.5	16	148/145	J	8.25	3150/2900	6940/6395	850/850	123/123	22.6	1054	279	TL
12R22.5	16	152/148	K	9.00	3550/3150	7830/6940	850/850	123/123	23.1	1085	300	TL
13R22.5	18	156/150	K	9.75	4000/3350	8810/7390	875/875	127/127	23.1	1124	320	TL
295/80R22.5	18	152/149	K	9.00	3550/3250	7830/7160	900/900	130/130	22.6	1050	298	TL
315/80R22.5	18	156/150	K	9.00	4000/3350	8820/7390	850/850	123/123	23.1	1076	312	TL

TL Sin Cámara