




Segmento para Camiones - Autopista & Regional

GDR655

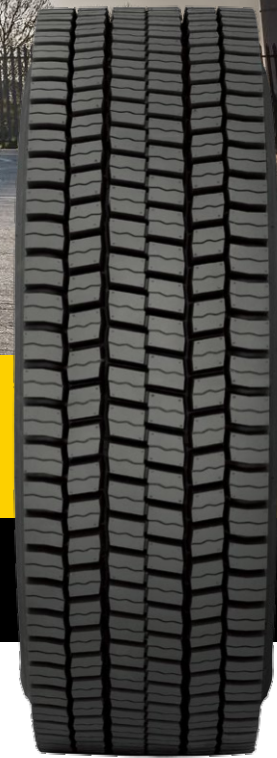

- Tracción superior
- Mayor rendimiento

Características	Ventajas	Beneficios
<p>Arreglo especial de bloques con canales angulados</p>	Desempeño mejorado en tracción	Mejor tracción y potencia de frenado Proporciona mejor rendimiento
<p>Construcción con cuatro cinturones</p>	Incrementa la resistencia de la carcasa y robustez, minimizando la excesiva deformación para una vida en servicio más larga	
<p>Diseño de banda de rodamiento más ancha</p>	Gran volumen de la banda de rodamiento para vida extendida	
<p>Profundidad extendida</p>	Mayor volumen de la banda de rodamiento para mejor rendimiento y capacidad de tracción	
<p>Compuesto de banda de rodamiento especialmente diseñado por Giti</p>	Resistencia al desgaste mejorada en la banda de rodamiento	
<p>Diseño singular de bloques entrelazados en el centro en la banda de rodamiento</p>	Movimiento limitado de los bloques que reduce eficazmente el desgaste irregular	Vida extendida en servicio
<p>Tecnología "FEA" en la construcción de las pestañas o cejas</p>	Optimiza y distribuye la presión en la pestaña, minimizando su desgaste	

Dimensión	PR	Índice Carga	Símbolo Velocidad	Rin de Diseño	Carga Máxima		Presión Máxima		Profundidad Dibujo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (Inch/mm)	TL/TT
					kg	lbs	kPa	psi				
11R22.5	16	148/145	M	8.25	3150/2900	6940/6395	850/850	123/123	21.0	1054	279	TL
12R22.5	18	152/149	L	9.00	3550/3250	7830/7160	930/930	135/135	24.0	1096	300	TL
295/80R22.5	18	152/149	M	9.00	3550/3250	7830/7160	900/900	130/130	21.1	1050	298	TL
315/70R22.5	18	154/150 (152/148)	L(M)	9.00	3750/3350	8270/7390	900/900	131/131	21.0	1014	312	TL
315/80R22.5	18	156/150 (154/150)	L(M)	9.00	4000/3350	8820/7390	850/850	123/123	21.0	1076	315	TL

TL Sin Cámara